

Mapefoam

**Extrudovaný
polyetylénový penový
povrazec s uzavretými
pórmami na správne
vydimenzovanie rozmerov
dilatačných škár**



OBLASTI POUŽITIA


Mapefoam môže byť použitý vo vodorovných i zvislých škárach v interiéri a exteriéri.

Mapefoam je určený na správne vydimenzovanie rozmerov škár v priemyselných podlahách, keramických obkladových prvkoch a prírodnom kameni pred vyplnením elastomerickými tesniacimi tmelmi.

Mapefoam môže byť tiež použitý na vydimenzovanie škár medzi prefabrikovanými panelmi, medzi vstavanými zariadeniami, nosnými konštrukciami atď.

Niektoré príklady použitia

1. Škárý v podlahách.

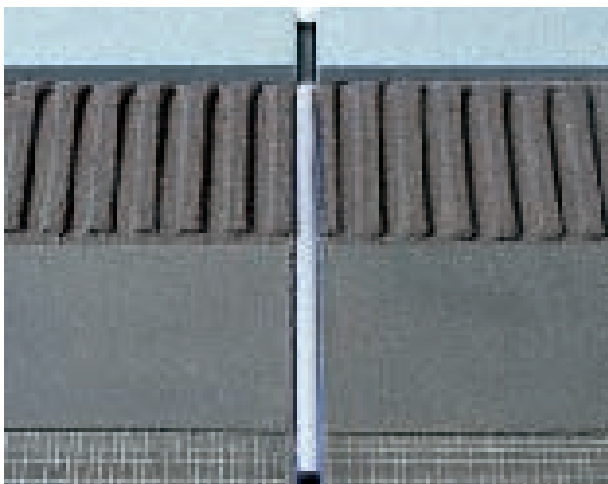

2. **Mapefoam** inštalovaný do škáry na terase hotela Parador (Cesenatico – Taliansko).



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Mapefoam je vyrobený z polyetylénovej peny s uzavretými pórmami. Neabsorbuje vodu a vlastnosti zostávajú nemenné v priebehu času.

Pružnosť povrazca **Mapefoam** je výbornou podporou pre tesniace tmely, jeho nelepivý povrch umožňuje jednoduchšie roztečenie tesniacich tmelov.

Mapefoam



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

Farba:	šedá
Objemová hmotnosť (kg/m ³)	40
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere (N/mm ²):	40
Pevnosť v ťahu v priečnom smere (N/mm ²):	31
Pozdĺžne predĺženie (%):	15
Pružnosť:	10
Odolnosť proti rozpúšťadlám:	dobrá
Odolnosť proti deformácii:	výborná
Rozmerová stálosť:	výborná
Prevádzková teplota:	od -40°C do +80°C
Absorpcia vody:	nulová

UPOZORNENIE

Vždy je potrebné použiť taký rozmer povrazca **Mapefoam**, ktorého priemer je väčší ako šírka škáry určenej na tesnenie.

Napríklad pri škáre šírky 12-13 mm použite **Mapefoam** s priemerom 15 mm.

POKYNY NA POUŽITIE

Pred vložením povrazca **Mapefoam** sa uistite, že škára je dostatočne čistá a zbavená voľných súčastí. Na odstránenie nečistôt použite priemyselný vysávač so správnymi rozmerovými nástavcami.

Mapefoam s požadovaným priemerom jemne zatlačte do škáry. Lepšie výsledky dosiahnete, ak použijete **Mapefoam**, ktorého priemer je väčší ako šírka škáry určenej na tesnenie.

Škára by mala byť následne utesnená vhodným tesniacim tmelom z produktovej skupiny MAPEI

POZNÁMKA: Šírka a hĺbka škáry by mala byť navrhnutá na základe predpokladaného pohybu, modulu pružnosti tesniaceho tmelu a konkrétnej inštalácie.

BALENIE

Mapefoam je dostupný v nasledovných priemeroch a baleniach:

6 mm:	krabica 2500 m
10 mm:	krabica 550 m
15 mm:	krabica 550 m
20 mm:	krabica 350 m
25 mm:	krabica 200 m
30 mm:	krabica 160 m
40 mm:	krabica 270 m

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu; je preto dôležité pred vlastným spracovaním posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na www.mapei.sk a www.mapei.com

Mapefoam



STAVIAME BUDÚCNOSŤ

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných
v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu

(SK) A.G. BETA

407-5-2013