

MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM

Vyrovnávací systém pri inštalácii
obkladových prvkov z keramiky
a kameňa





MapeLevel EasyWDG System

Vyrovňavací systém **MapeLevel EasyWDG System** je navrhnutý pre rýchly a jednoduchý spôsob inštalácie obkladových prvkov. Vďaka použitiu systému sa veľmi ľahko dosiahne dokonalá rovinatosť položených obkladov a dlažieb a to i v prípade náročnej inštalácie veľkoformátových prvkov.

Dva systémové komponenty a jeden veľmi jednoduchý pohyb zabezpečí **rýchlosť** a **presnosť** inštalácie, bez vzniku akýchkoľvek nerovností medzi prilahlými prvkami. Dokonalá inštalácia v krátkom čase.


MapeLevel EasyWDG System je vyrobený výhradne z recyklovaných plastových materiálov, rešpektujúc životné prostredie.



Oblasti použitia

- Obkladové prvky z keramiky a kameňa na podlahy a steny.
- Vhodné obzvlášť pre inštaláciu veľkoformátových prvkov.
- Pre obkladové prvky hrúbky od 3 do 12 mm.

Skladba systému



Kliny

MapeLevel EasyWDG



Dištančné spony

MapeLevel EasyWDG Spacer M

Kompletná škála farebne rozlíšených dištančných spôn podľa predpokladanej šírky škáry (mm)
oranžová: 0,5, zelená: 1, šedá: 1,5,
čierna: 2, biela: 3, žltá: 4, červená: 5.



Súprava

Kit MapeLevel EasyWDG System

150 vyrovnávacích klinov +
150 dištančných spôn (2 mm)



Pred aplikáciou



Po aplikácii




Inštalácia s mnohými výhodami




Manuálna aplikácia, bez nutnosti použitia klieští

MapeLevel EasyWDC System sa aplikuje ručne a veľmi ľahko sa prispôsobí.

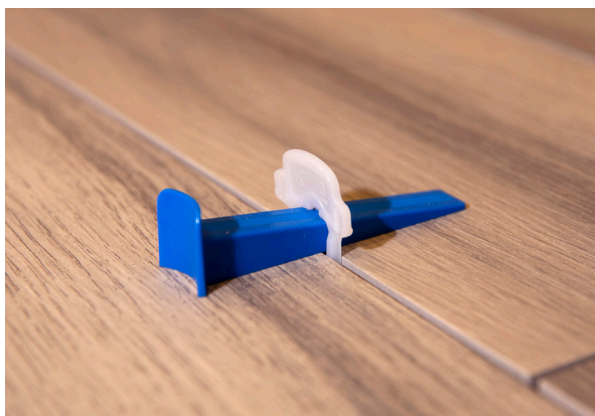

Ergonomicky tvarované klíny

Jednoduchosť aplikácie podporuje ergonomický tvar klína, ktorý umožňuje jeho plynulé a rýchle zasunutie do dištančnej spony.

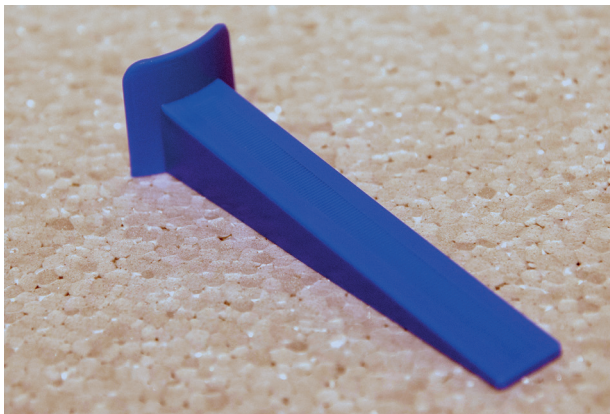

Špeciálne ryhovanie

Vďaka veľmi jemnému ryhovaniu povrchu klinu, **MapeLevel EasyWDG** poskytuje vysokú presnosť pri vyrovnávaní susediacich prvkov a tiež umožňuje jednoduchšie zasunutie a utiahnutie klinu vo vnútri spony



Kompletná škála farebných dištančných spôn

Dištančné spony sú k dispozícii v 7 rozmeroch. Vďaka rozdielnej farbe uľahčujú výber požadovanej šírky spony.



Jednoduchá demontáž

Kliny sa odstraňujú z dištančných spôn úderom gumového kladivka (alebo nohou) v rovnobežnom smere so škárou. Z dôvodu rýchleho a presného odstránenia sú spony navrhnuté tak, aby sa jednoducho ulomili pod obkladovým prvkom.



Opakovane použiteľné kliny

Po oddelení vrchnej časti dištančnej spony sa klin následne uvoľní od jednorazovo použitých spôn a je opakovane použiteľný.



Bezproblémové, rýchle, **jednoduché**


Tabuľka spotreby

Informatívna spotreba klinov a dištančných spôn na plochu 10 m².

A																			
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105										
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99									
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87								
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68							
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54						
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49					
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38				
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	



*Spotreba je uvedená orientačne
a môže sa líšiť v závislosti
od projektu kladenia
a rovinatosti
obkladového
prvku.*

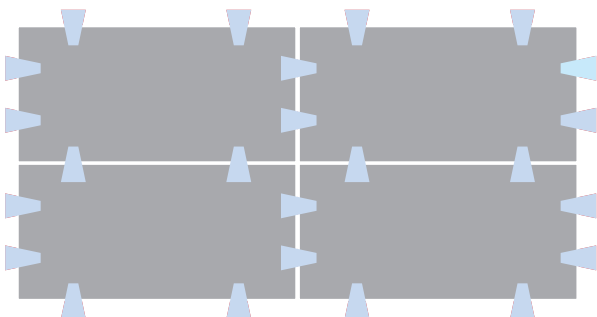

EVERYTHING'S OK,
WITH **MAPEI**

MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 900 28
Ivanka pri Dunaji
+421 2 4020 4511
office@mapei.sk
mapei.sk

